


Priklausomai nuo vartų parametrų (pločio, aukščio ir pakilimo tipo) sekciniai vartai IDO yra tiekiami su 1, 2, 3 arba 4 kompensacinėmis spyruoklėmis, kurių tarnavimo laikas yra 15.000 - 50.000 atidarymo – uždarymo ciklų. Pagal specialių poreikį tiekiami vartus su kompensacinių spyruoklių resursu iki 200.000 ciklų.



SPYRUOKLĖS

Apsaugos komplektuojamos visiems pramoninio – komercinio naudojimo (didesnis veikimo intensyvumas, retesnė vartų priežiūra) bei didesniems nei 3000 mm pločio x 3000 mm aukščio (9m²) vartams.

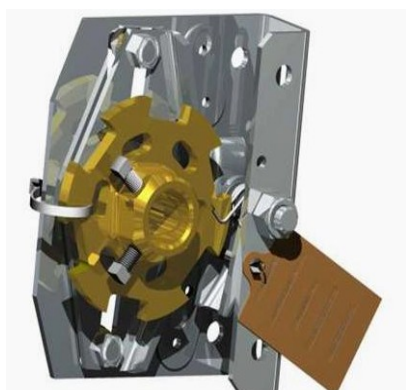

Apsauga nuo spyruoklių lūžimo



Apsauga nuo trosų trūkimo

Lūžus spyruoklei, apsaugo vartų plokštumą nuo kritimo žemyn bei žmones, esančius prie vartų. Užtikrinant maksimalų naudojimo saugumą visi mūsų gaminami ir tiekiami vartai aprūpinti apsaugomis nuo spyruoklių lūžimo.

Trūkus kėlimo trosui, apsaugo vartų plokštumą nuo kritimo žemyn. Buitiniams vartams, kurių svoris iki ~100 kg, šių apsaugų funkciją atlieka automatinė pavara, todėl klientas gali rinktis, ar jis pageidauja dvigubos apsaugos (vartai vid. sveria 12kg/m²)

APSAUGOS